



M2

 REGGIATRICE AUTOMATICA

 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE



**TECNICHE E ATTREZZATURE
PER L'IMBALLAGGIO**




via 1° Maggio, 3
60010 Barbara (AN) Italy

tel. +39.071.963861
fax +39.071.96386219

Messersì Packaging srl

www.messersi.com
mes@messersi.com

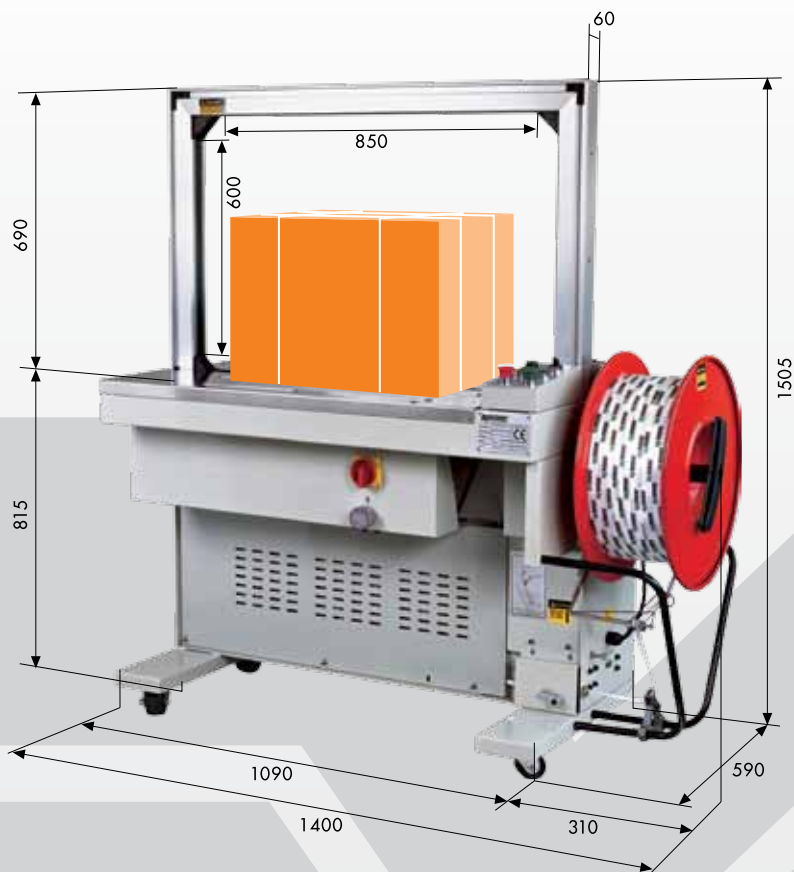

Dati tecnici

- Tipo reggia: polipropilene (PP)
- Reggia utilizzabile: larghezza da 9 a 15 mm; spessore da 0,6 a 1,0 mm
- Giunzione reggia: a mezzo saldatura
- Tensionamento reggia: fino a 160 kg
- Velocità di lancio e recupero reggia: 3 m/sec
- Velocità di tensionamento: 0,7 m/sec
- Tempo del ciclo di saldatura: da 1,2 a 2,3 secondi in funzione del tensionamento
- Cicli di reggiatura: max 32 cicli/min.
- Tensione elettrica di alimentazione: 220V monofase
- Potenza elettrica installata: 0,75 kW
- Arco: dimensioni standard 850 x 600 mm; si realizzano archi su misura
- Portarotoli: diametro interno 200 mm
- Peso reggiatrice: 150 kg



Technical data

- Type of strap: polypropylene (PP)
- Usable strap: width from 9 to 15 mm; thickness from 0,6 to 1,0 mm
- Strap junction: through thermowelding
- Strap tension: up to 160 kg
- Throwing and recovery speed: 3 m/sec
- Tensioning speed: 0,7 m/sec
- Time of welding cycle: from 1,2 to 3 seconds according to tensioning
- Strapping cycles: max 32 cycles/minute
- Voltage: mono-phase 220 V
- Installed electric power: 0,75 kW
- Arch: standard dimensions 850 x 600 mm
Made-to-measure arches can be made
- Coilholder: inside diameter 200 mm
- Machine weight: 150 kg



REGGIATRICE AUTOMATICA M2

La reggiatrice automatica mod. M2 è una delle macchine più affidabili attualmente presenti sul mercato. Idonea alla reggiatura di colli di qualsiasi natura, la reggiatrice mod. M2 è inoltre disponibile con archi realizzati su misura per imballi di dimensioni anche rilevanti. L'elevata velocità di reggiatura fa di questa macchina uno dei modelli più rappresentativi della gamma Messersì.

Caratteristiche tecniche

Impiego reggia in polipropilene termosaldante di larghezza 9-12-15 mm. Massima efficienza della giunzione. Regolazione del tensionamento reggia facile e sicuro. Mantenimento del valore impostato del tensionamento della reggia, indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni del prodotto. Estrema semplicità di manutenzione.

A richiesta, vengono personalizzate la misura dell'arco e la parte elettronica (sistema di gestione della reggiatrice).



The AUTOMATIC STRAPPING MACHINE MOD. M2

is one of the most reliable machines currently available on the market. Suitable for the fully automatic strapping of all types of packages, this strapping machine is also available with made to measure arches, for packages with important overall dimensions. The high strapping speed makes this model one of the most remarkable of the Messersì range.

Technical specifications

Usable heat sealing polypropylene strap in width 9-12-15 mm. maximum joint efficiency. Easy and safe strap tension adjustment. Maintains the preset strap tensioning value, irrespective of the nature and dimensions of the package. Extremely simple maintenance. Both the arch size and the machine electrical program can be personalized upon request.